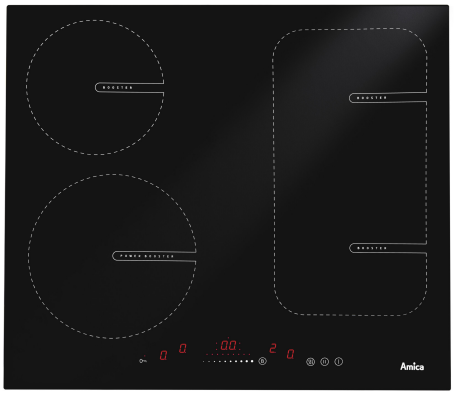


PIT65419NSU STUDIO

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider Hob&Go
Autobridge
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21
Lewe przednie pole (kW) : 2/3
Lewe tylne pole (cm) : 16
Lewe tylne pole (kW) : 1.2/1.4
Prawe przednie pole (cm) : 18
Prawe przednie pole (kW) : 1.6/2.5
Prawe tylne pole (cm) : 18
Prawe tylne pole (kW) : 1.6/2.5
Strefy bridge : 1
Moc strefy bridge : 3,2/5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 6 cm x 52.2 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu
Sterowanie płyty : Sensorowe slider
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400 V
Napięcie V : 230V / 400V
Częstotliwość : 50Hz
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył
Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm
Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 7.55 kg
Głębokość od blatu : 5.4 cm
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23570
EAN : 5906006235703
Szerokość z opakowaniem : 70 cm
Wysokość z opakowaniem : 9 cm
Głębokość z opakowaniem : 60 cm
Waga brutto : 8.431 kg
Objętość brutto : 0.0378 m^3