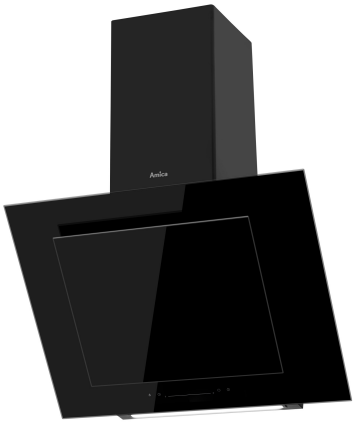

OKP6659C

FUNKCJONALNOŚĆ

Cicha praca
Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
Frame On - pochłanianie obwodowe
Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia : 15 min
PowerBooster
Wysoka wydajność

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWP 18
Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 96 cm-134 cm x 39.4 cm
Rodzaj okapu : Kominowy skośny
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Szkło, Stal malowana
Kolor osłony komina : Czarny
Rodzaj sterowania : Slider sensorowy
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 5
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 297 x 262
Silnik bezszczotkowy BLDC
Liczba prędkości : 10
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : Listwa LED
Moc oświetlenia : 4 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 640 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 45 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 66 dB
Średnica wylotu powietrza : 15 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 120 cm
Moc całkowita : 109 W
Klasa energetyczna : A+
Waga netto : 19 kg
Roczne zużycie energii : 31.8 kWh
Napięcie V : 230V
Częstotliwość : 50Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1194025
EAN : 5906006940256
Szerokość z opakowaniem : 64.5 cm
Wysokość z opakowaniem : 55.6 cm
Głębokość z opakowaniem : 47 cm
Waga brutto : 21.2 kg
Objętość brutto : 0.1686 m³