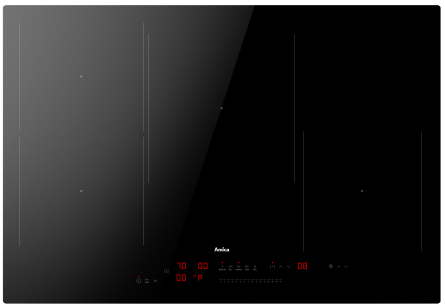


PID7541PHTSU HC 3.0

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
HobControl PRO
HoodConnect PRO
SlimHob PRO
Hob&Go
Autobridge
Liczba poziomów mocy (H) : 14
Power Choice Pro
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Cztery programy gotowe
Precyzyjny program do topienia (40°C)
Precyzyjny program do duszenia (70°C)
Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C)
Precyzyjny program do grillowania (200°C)
Energooszczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 22x19
Lewe przednie pole (kW) : 2.2/3
Lewe tylne pole (cm) : 22x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3
Prawe przednie pole (cm) : 21
Prawe przednie pole (kW) : 2/3
Środkowe pole (cm) : 26
Środkowe pole (kW) : 2.2/3
Strefy bridge : 1
Moc strefy bridge : 3,0/3,7

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 78 cm x 4.9 cm x 52.2 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu
Sterowanie płyty : Sensorowe slider
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~220-240/380-415 V
Napięcie V : 220-240V/380-415V
Częstotliwość : 50Hz / 60Hz
Moc całkowita płyty : 7.35 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył
Szerokość wycięcia w blacie : 75 cm
Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 1 cm
Waga netto : 12 kg
Głębokość od blatu : 4.4 cm
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21918
EAN : 5906006219185
Szerokość z opakowaniem : 89 cm

Wysokość z opakowaniem : 12.5 cm

Głębokość z opakowaniem : 61.5 cm

Waga brutto : 13.2 kg

Objętość brutto : 0.0684 m^3